


DIMENSIONS ET POIDS

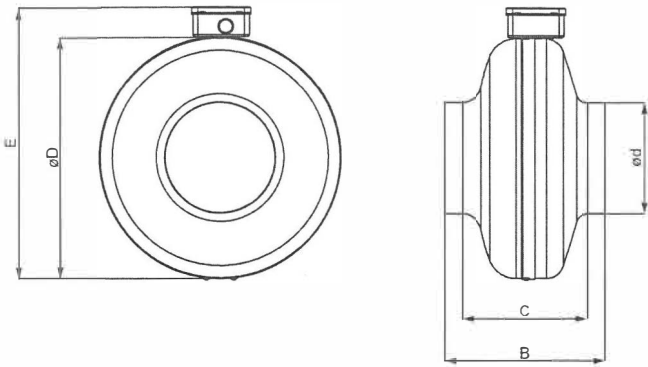

BCS	B	C	øD	ød	E	m
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
100L	189	152	244	100	287	3.0
100	189	152	244	100	287	3,0
125L	182	143	243	125	286	3,0
125	182	143	243	125	286	3,0
150L	217	166	344	150	387	3. 0
160L	217	166	344	160	387	4,0
160	189	143	244	160	287	4,0
200L	231	179	344	200	387	4,7
200	219	167	344	200	387	4,0
250L	230	167	344	250	387	4,7
250	223	160	344	250	387	4.0
315L	256	188	402	315	444	5.6
315	243	175	402	315	444	6,0
EC 125	207	175	245	125	290	2,1
EC 160	200	160	245	160	290	2,2
EC 200	240	190	345	200	390	3,7
EC 250	245	185	345	250	390	3,6
EC 315	250	180	400	315	445	4,6

DONNÉES TECHNIQUES

BCS		100L	100	125L	125	150L	160L	160
phase/tension	[50 Hz/ VAC]	~1 / 230	~1 / 230	~1 / 230	~1 / 230	~1 / 230	~1 / 230	~1 / 230
puissance	[kW]	0,074	0,074	0,074	0,074	0,103	0,103	0,074
courant	[A]	0,3	0.3	0.3	0,3	0,5	0,5	0,3
rotations	[min ⁻¹]	2800	2800	2800	2750	2800	2800	2800
condensateur	[µF]	2,0	4,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0
temp. ambiante min. /max.	[C°]	-40 / 40	-40 / 40	-40 / 40	-40 / 40	-40 / 60	-40 / 60	-40 / 40
classe de sécurité du moteur		IP-44	IP-44	IP-44	IP-44	IP-44	IP-44	IP-44
schéma du branchement élec- trique		No. 2	No. 1	No. 2	No. 1	No. 1	No. 1	No. 1

BCS		200L	200	250L	250	315L	315
phase/tension	[50 Hz/VAC]	~1 / 230	~1 / 230	~1 / 230	~1 / 230	~1 / 230	~1 / 230
puissance	[kW]	0,140	0,103	0,140	0,103	0,278	0,219
courant	[A]	0,6	0,5	0,6	0,5	1,2	0,9
rotations	[min ⁻¹]	2660	2796	2659	2796	2762	2704
condensateur	[µF]	4,0	2,0	4,0	2,0	5,0	5,0
temp. ambiante min. /max.	[C°]	-40 / 60	-40 / 60	-40 / 60	-40 / 60	-40 / 50	-40 / 50

classe de sécurité du moteur	IP-44	IP-44	IP-44	IP-44	IP-44	IP-44
schéma du branchement électrique	No. 1	No. 1	No. 1	No. 1	No. 1	No. 1
BCS-ECP	125	160	200	250	315	
phase/tension	[50 Hz/VAC]	~1, 230	~1, 230	~1, 230	~1, 230	~1, 230
puissance	[kW]	0,083	0,083	0,170	0,170	0,166
courant	[A]	0,88	0,88	1,59	1,32	1,56
rotations	[min ⁻¹]	3200	3200	3210	3210	2550
maks. transportuojamo oro temperatūra	[C°]	-25...+60	-25...+60	-25...+45	-25...+45	-25...+60
classe de sécurité du moteur		IP-44	IP-44	IP-44	IP-44	IP-44
schéma du branchement électrique		No. 3	No. 3	No. 3	No. 3	No. 3